


Nylondyvel

Plastdyvler til lette belastninger (montage)

- Høj kvalitetspolyamid (nylon)
- Halogen- og silikonefri
- Temperaturresistent fra -40 °C til +80 °C
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig udvidelse under gennemstiksmontage
- Drejelåsen forhindrer drejning i borehullet
- Dyvelskaft uden ekspansionsstryk forhindrer skader på gips og fliser

Gennemstiks- og splitmontage

- Til montering anbefaler vi ASSY-D dyvelskruen

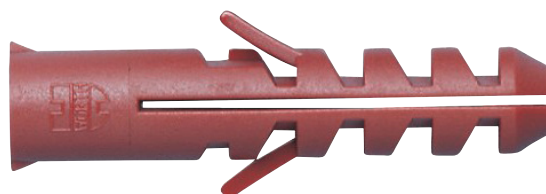

91



Maks. monteringshøjde (d a) - betingelse	Afhænger af skruelængden
Nødvendig skruelængde (l s)	Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringsstykkelse) + ankerlængde + skrue diameter

Art.nr.	0903 4 20	0903 5 25	0903 6 30	0903 8 40	0903 10 50	0903 12 60
Stk. pr. pk.	100	100	100	100	50	25
Ankerdiameter	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Ankerlængde (l)	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Indlejringsdybde (h nom)		25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Nominal borebitdiameter (d 0)	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Påkrævet træskruediameter (d skr. træ)	2 - 3 mm	2,5 - 4 mm	3,5 - 5 mm	4,5 - 6 mm	6 - 8 mm	8 - 10 mm
Påkrævet spånpladeskrue diameter (d skr. partikel)	3 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Min. påkrævet skrue diameter					6 mm	8 mm
Maks. påkrævet skrue diameter					8 mm	10 mm
Indlejringsdybde (h s)	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Centrum-til-centrum-afstand (a)	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Kantafstand (a r)	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Borehulsdybde (t)	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	65 mm	75 mm


Kan opbevares i ORSY®-systemet

Anvendelse

- Plastdyvel til lette belastninger (montage)
- Kan bruges i beton, massive mursten, massive kalksandsten, hårde natursten
- Velegnet til fastgørelse af gardinstænger, vægghylder, lette overskabe, billedrammer, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske

kontakter, håndklædestænger, skilte, bevægelsesdetektorer, hængende kurve osv.

- Til montering af komponenter i forbindelse med en træ- eller spånpladeskrue (uden borespids, modgevind, ringgevind) (f.eks. ASSY-D)
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue

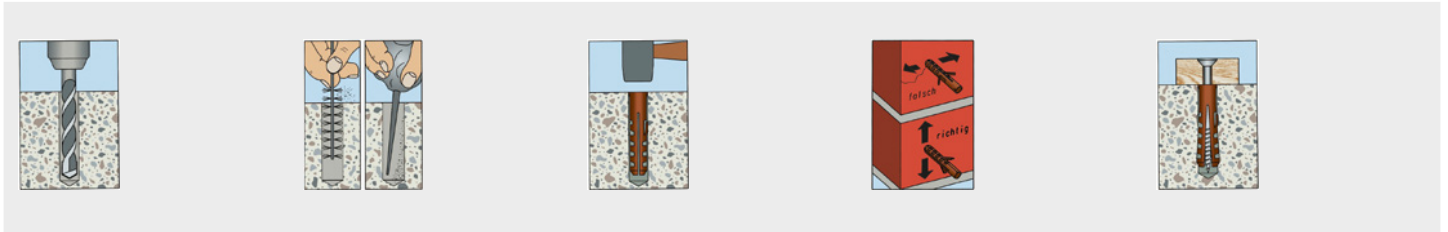

Bemærk

- Bor i hulsten med det roterende bor (uden slagværktøj)
- Borespåner skal fjernes fra borehullet
- Skruelængde = tykkelse af monteret del (+ tykkelse af gips/isolering) + dyvellængde + skrue diameter