



NOISECARE

Effektiv støjhegn

Hvis du leder efter et støjhegn, der kombinerer høj kvalitet med konkurrencedygtige priser, er Noisecare Premium og Noisecare Extreme det oplagte valg. Disse hegn er udviklet til at levere en effektiv lydafsækrmning, samtidig med at de fremstår stilrene og solide – ideelle til både private haver, erhvervsområder og større kommunale projekter.

Med Noisecare får du ikke bare et hegn – du får en løsning, der er skabt til at holde, både funktionelt og æstetisk. Det er ikke uden grund, at Noisecare i dag også anvendes bredt i flere europæiske lande – det er ganske enkelt et hegn, der fungerer.



TRE FARVER – MANGE MULIGHEDER

Sort, Antracit og Galvaniseret



Noisecare fås i tre elegante farver: Sort, Antracit og Galvaniseret. Farvevalget kan tilpasses efter omgivelserne:

- **Sort og Antracit** er populære i private haver, hvor de harmonerer smukt med grønne omgivelser.
- **Galvaniseret** bruges ofte i industri og erhverv, hvor et mere rå og teknisk udtryk foretrækkes.

GÅR I ÉT MED NATUREN


Noisecare er ikke kun effektivt – det er også fleksibelt. Hegnet kan nemt kombineres med klatreplanter som roser, efeu eller andre dekorative planter, hvilket gør det muligt at

skabe et naturligt, grønt udtryk uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Derfor skal du vælge Noisecare:

- Effektiv støjreduktion
- Robust konstruktion med lang levetid
- Æstetisk design i flere farver
- Konkurrencedygtig pris – mere for pengene
- Velegnet til både private, erhverv og offentlige projekter

Noisecare er støjhegnet, der giver dig ro – og kvalitet for hver eneste krone.

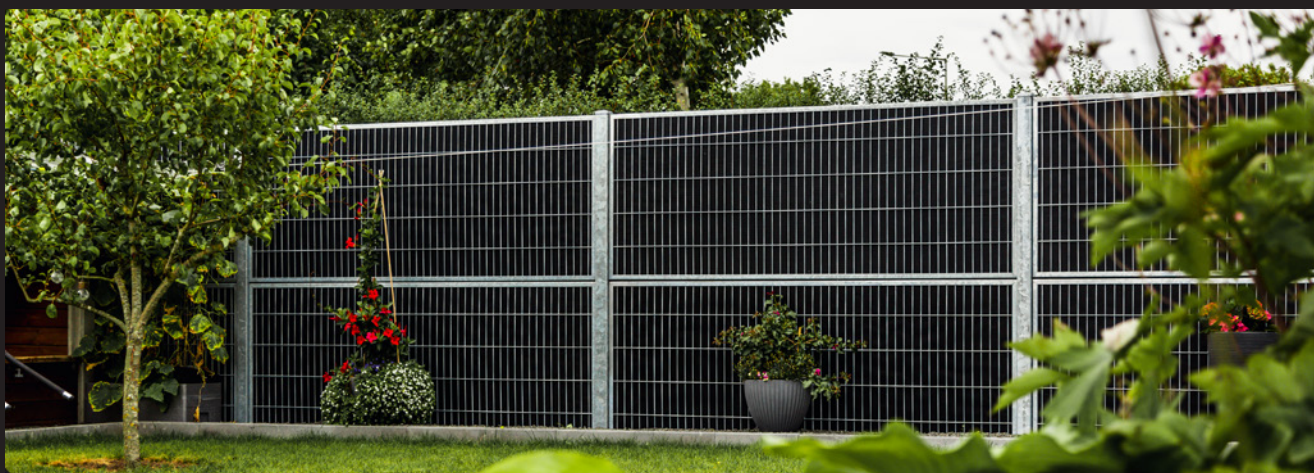

JIMA HEGN PRODUKTBLAD

TEKNISK DATA

Noisecare Premium

Mål	
Længde u flange	240cm
Længde inkl. flange	246cm
Tykkelse	6cm
Højde	80 el. 100cm
Vægt	
80cm modul	40 kg
100cm modul	45 kg
Galvanisering	
EN-ISO 2178	98 µm
Støjdæmpende egenskaber	
Lydisolering	
R _w	20 dB
DL _R	17 dB
Lydabsorption	
DL _{a, NRD}	20 dB
a _w	1,0
Absorptionsklasse	A
Vindmodstandsevne	
Kan modstå 1,25 kN/m ² (vind op til 30 m/s)	
Branmodstandsevne	
Kun mineralulden	
Levetid	
Levetid: 25 - 30 år	

JIMA HEGN PRODUKTBLAD

TEKNISK DATA

Noisecare Extreme

Mål	
Længde u flange	240cm
Længde inkl. flange	246cm
Tykkelse	6cm
Højde	80 el. 100cm
Vægt	
80cm modul	55 kg
100cm modul	60 kg
Galvanisering	
EN-ISO 2178	98 µm
Støjdæmpende egenskaber	
Lydisolering	
R _w	24 dB
DL _R	21 dB
Lydabsorption	
DL _{a, NRD}	10 dB
a _w	0,75
Absorptionsklasse	C
Vindmodstandsevne	
Kan modstå 1,25 kN/m ² (vind op til 30 m/s)	
Branmodstandsevne	
Kun mineralulden	
Garanti	
30 års garanti – rammernes holdbarhed, klasse C3 i henhold til PN-EN ISO 1461	